




RIB

Het centrale gedeelte van een ribbenbuisradiator bestaat uit een stapelweerstand, die zich in een stalen buis bevindt. Over de buis bevinden zich dwarsgeplaatste lamellen, die een snellere warmte-afgifte mogelijk maken. Deze toestellen worden vooral geïnstalleerd in grote ruimtes zoals kleedkamers, een garage,...

Vermogens

De ribbenbuisradiatoren bestaan in vermogens van 750 W tot 6000 W. Op de standaard uitvoeringen tot 3000 W kan in monofasige versie een thermostaat op het toestel geplaatst worden. Andere toestellen kunnen aangesloten worden op een ruimtethermostaat.

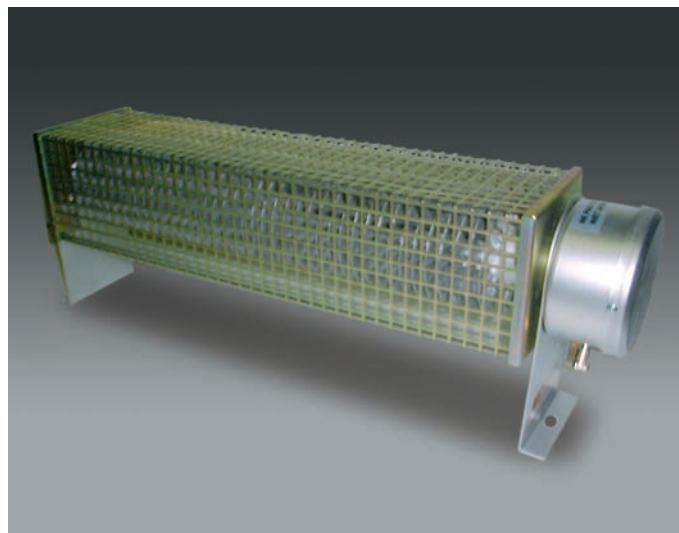

Bescheragrooster

Beschermingsgraad

Standaardversie : IP40.
Waterdichte blauw verzinkte versie : IP64.
Verschillende uitvoeringen mogelijk op bestelling.

- Achtervoegsel G : blauw verzinkt.
- Achtervoegsel D : dubbel element.
- Achtervoegsel DG : dubbel en blauw verzinkt.
- Achtervoegsel WG : waterdicht en blauw verzinkt.
- Achtervoegsel DWG : dubbel, waterdicht en blauw verzinkt.

Aansluitspanning

Standaardaansluiting : mono 230 V.
Op bestelling : mono 400 V, 230 V tri en 400 V tri.
Andere spanningen : raadpleeg ons.

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Spanning in V | Vermogen in W | Beschermingsgraad | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|---------------|
| RIB 7/21 | A0000134 | 230 | 750 | IP40 | 190 | 555 | 95 | 6 |
| RIB 10/21 | A0000002 | 230 | 1000 | IP40 | 190 | 555 | 95 | 11 |
| RIB 15/21 | A0000004 | 230 | 1500 | IP40 | 190 | 805 | 95 | 6 |
| RIB 20/21 | A0000006 | 230 | 2000 | IP40 | 190 | 1055 | 95 | 11 |
| RIB 30/21 | A0000008 | 230 | 3000 | IP40 | 190 | 1555 | 95 | 6 |
| RIB 20/21D | A0000010 | 230 | 2000 | IP40 | 310 | 555 | 95 | 11 |
| RIB 30/21D | A0000054 | 230 | 3000 | IP40 | 310 | 805 | 95 | 6 |
| RIB 40/21D | A0000056 | 230 | 4000 | IP40 | 310 | 1055 | 95 | 11 |
| RIB 60/21D | A0000058 | 230 | 6000 | IP40 | 310 | 1555 | 95 | 6 |
| RIB 10/21WG | A0000080 | 230 | 1000 | IP64 | 190 | 555 | 95 | 11 |
| RIB 15/21WG | A0000082 | 230 | 1500 | IP64 | 190 | 805 | 95 | 6 |
| RIB 20/21WG | A0000084 | 230 | 2000 | IP64 | 190 | 1055 | 95 | 11 |
| RIB 30/21WG | A0000086 | 230 | 3000 | IP64 | 190 | 1555 | 95 | 6 |

Opties

| Type | BC-nr. | Omschrijving |
|---------|----------|---|
| GR 010 | A0000960 | Bescheragrooster voor type RIB 10/21 |
| GR 015 | A0000961 | Bescheragrooster voor type RIB 15/21 |
| GR 020 | A0000962 | Bescheragrooster voor type RIB 20/21 |
| GR 030 | A0000963 | Bescheragrooster voor type RIB 30/21 |
| THR 040 | A0000014 | Opbouwthermostaat voor standaarduitvoering tot 3000 W |