



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

Dimplex

SI 22TU



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

+

+

+

+

1 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe

135 %

2 Temperaturregler

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

+1,5 %

3 Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

$$\left(\boxed{} - \overset{\textcircled{1}}{\boxed{I}} \right) \times \boxed{II} = \boxed{X} \%$$

4 Solarer Beitrag


$$\left(\boxed{III} \times \boxed{} + \boxed{IV} \times \boxed{} \right) \times \boxed{0,45} \times \left(\boxed{} / 100 \right) \times \boxed{} = \boxed{X} \%$$

Kollektorgröße (in m²) Tankvolumen (in m³) Kollektorstufigenwirkungswert (in %) **Tankeinstufung**
 A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

5 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

137 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

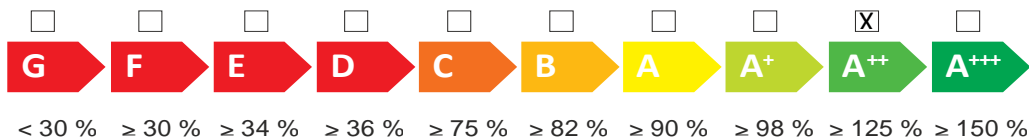

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: $\overset{\textcircled{5}}{\boxed{137}} - \boxed{-3} = \boxed{140} \%$

Wärmer: $\overset{\textcircled{5}}{\boxed{137}} + \boxed{0} = \boxed{137} \%$

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilsystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.