




## RIB

Het centrale gedeelte van een ribbenbuisradiator bestaat uit een stapelweerstand, die zich in een stalen buis bevindt. Over de buis bevinden zich dwarsgeplaatste lamellen, die een snellere warmte-afgifte mogelijk maken. Deze toestellen worden vooral geïnstalleerd in grote ruimtes zoals kleedkamers, een garage,...

### Vermogens

De ribbenbuisradiatoren bestaan in vermogens van 750 W tot 6000 W. Op de standaard uitvoeringen tot 3000 W kan in monofasige versie een thermostaat op het toestel geplaatst worden. Andere toestellen kunnen aangesloten worden op een ruimtethermostaat.

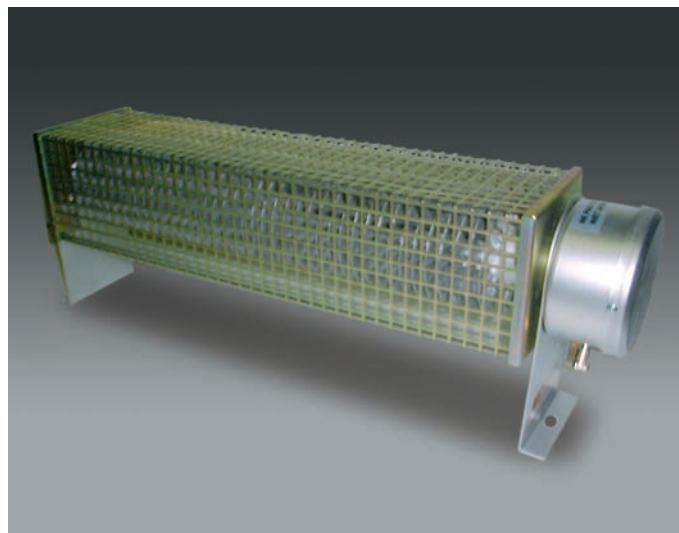

## Beschermrooster

### Beschermingsgraad

Standaardversie : IP40.  
Waterdichte blauw verzinkte versie : IP64.  
Verschillende uitvoeringen mogelijk op bestelling.

- Achtervoegsel G : blauw verzinkt.
- Achtervoegsel D : dubbel element.
- Achtervoegsel DG : dubbel en blauw verzinkt.
- Achtervoegsel WG : waterdicht en blauw verzinkt.
- Achtervoegsel DWG : dubbel, waterdicht en blauw verzinkt.

### Aansluitspanning

Standaardaansluiting : mono 230 V.  
Op bestelling : mono 400 V, 230 V tri en 400 V tri.  
Andere spanningen : raadpleeg ons.

### Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
RIB 7/21	A0000134	230	750	IP40	190	555	95	6
RIB 10/21	A0000002	230	1000	IP40	190	555	95	11
RIB 15/21	A0000004	230	1500	IP40	190	805	95	6
RIB 20/21	A0000006	230	2000	IP40	190	1055	95	11
RIB 30/21	A0000008	230	3000	IP40	190	1555	95	6
RIB 20/21D	A0000010	230	2000	IP40	310	555	95	11
RIB 30/21D	A0000054	230	3000	IP40	310	805	95	6
RIB 40/21D	A0000056	230	4000	IP40	310	1055	95	11
RIB 60/21D	A0000058	230	6000	IP40	310	1555	95	6
RIB 10/21WG	A0000080	230	1000	IP64	190	555	95	11
RIB 15/21WG	A0000082	230	1500	IP64	190	805	95	6
RIB 20/21WG	A0000084	230	2000	IP64	190	1055	95	11
RIB 30/21WG	A0000086	230	3000	IP64	190	1555	95	6

### Opties

Type	BC-nr.	Omschrijving
GR 010	A0000960	Beschermrooster voor type RIB 10/21
GR 015	A0000961	Beschermrooster voor type RIB 15/21
GR 020	A0000962	Beschermrooster voor type RIB 20/21
GR 030	A0000963	Beschermrooster voor type RIB 30/21
THR 040	A0000014	Opbouwthermostaat voor standaarduitvoering tot 3000 W